




DESCRIPCIÓN

- Nuestras luminarias wall washer para empotrar son ideales para su instalación en museos, galerías, etc.
- Pueden ser instaladas de forma rápida y sencilla, así como con gran flexibilidad, gracias al driver externo incluido.

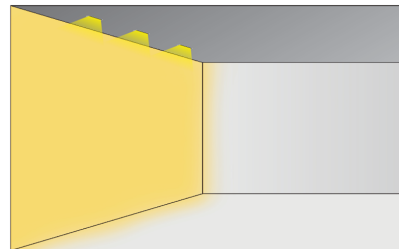

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de LED: COB	Opciones de control: On-Off, Triac
Potencia: 25, 30 W	Material: Aluminio / PC
Voltaje de operación: 100-277 VAC	Color: Negro, blanco / Reflector - Negro
Eficiencia: +62.16 lm/W	IP: IP20
Factor de potencia: > 0.9	Tiempo de vida (L70): 30,000 horas
IRC: >90	Garantía: 3 años
Ángulo: 45°	
Driver: Externo (Incluido)	



3 AÑOS
GARANTÍA




ATENUABLE




ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	TCC (K)	Lúmenes (lm)	Eficiencia (lm/W)	IRC	Ángulo	Dimensiones (AxBxC)
AD21130	100 - 277 VAC	25	2700	1582	63.28	>90	45°	60x162x85 mm
		30	3000	1865	62.16			
			4000					

DIMENSIONES (mm)

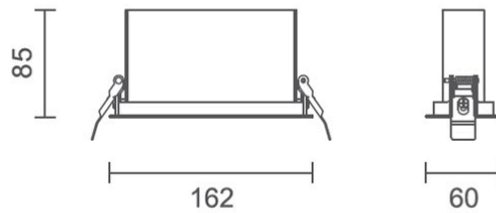

APLICACIÓN

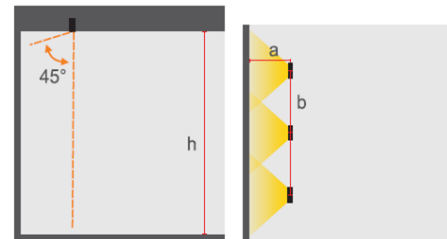

Luminaire distribution:
a/h=1:3
b=1m

CÓDIGO DE PRODUCTO

GLINT	Modelo	Potencia (W)	Serie	Driver	TCC	IRC	IP	Ángulo	Color	Accesorios	Instalación	Control	Voltaje
GRA	AD21130	25 30	M	E External	27 2700 30 3000 40 4000	C90	20	45	Marco Reflector	N None	R Recessed	N On-off DT Triac	WRV 100 - 277 VAC
									B Black W White				
									B Black				

EJEMPLO: GRA-AD21130-25ME-27C90-20-45-WB-N-R-DTWRV